


# atelier sedap / LIGHTING

1933 / EDGE Design Atelier Sedap

Applique architecturale Edge en plâtre HD

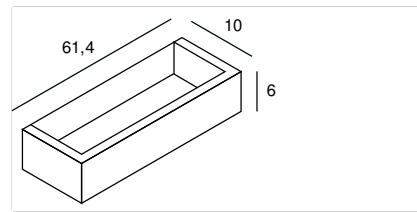

**Poids**

4 Kg

**Orientation**



## FINITIONS

Plâtre naturel Peinture acrylique Peinture métal



Laque polyuréthane mate unie (PU)



## SOURCES LUMINEUSES

RÉFÉRENCE	SOURCES	CARACTÉRISTIQUES
1933_31	LED COB - alimentation non dimmable 18.4W / 400mA / 3000° K / 2860 lm indirect / IRC90	 .LDT
1933_32	LED COB - alimentation non dimmable 18.4W / 400mA / 2700° K / 2860 lm indirect / IRC90	 .LDT
1933_33	LED COB - alimentation non dimmable 18.4W / 400mA / 4000° K / 2860 lm indirect / IRC90	 .LDT
	Option LED COB avec driver électronique gradable (DALI ou PushDim ou DSI ou Ready2Mains TM)	 .LDT

1933\_03

Fluo T5 - Ballast électronique - Verre de protection  
P. maxi : 24 W / G5



.LDT

Option : Ballast électronique gradable (1-10V)